

SICHERHEIT NACH MASS...



...SEIT 1971

≡ ZÜBLIN - FIRESAFE ≡

INHALTSVERZEICHNIS

| | Feuerschutz | Einbruchschutz | Seite |
|--|--|--------------------|-------|
| Schubladenschränke | | | |
| FS | 60 + 120 Min. | | 03 |
| UF / MLT | 60 + 120 Min. | | 04 |
| Aktenschränke | | | |
| Davos | 30 Min. | EN 14450 Klasse 2 | 05 |
| DocumentPlus | 60 Min. | | 06 |
| DPC | 120 Min. | | 07 |
| Archiv Cabinet | Feuerhemmend | | 08 |
| Office | Feuerhemmend | | 09 |
| Lugano | Feuerhemmend | VDMA-B | 10 |
| Kombi Safe Bern | 60 Min. | Grad N/0 | 11 |
| Kombi Safe Zürich | 60 Min. | Grad I | 12 |
| Kombi Safe DuoGuard | 60 Min. | Grad I | 13 |
| Kombi Safe Zürich Plus | 60 Min. | Grad II | 14 |
| Kombi Safe DuoGuard-II | 90 Min. | Grad II | 15 |
| Kombi Safe Genf | 120 Min. | Grad I | 16 |
| Datenträgerschränke | | | |
| DataPlus | 120 Min. | EN 14450 Klasse 2 | 17 |
| S / SE | 120 Min. | SE: Grad II | 18 |
| Kassen- und Panzerschränke | | | |
| Kombi Safe Bern | 60 Min. | Grad N/0 | 11 |
| Kombi Safe Zürich | 60 Min. | Grad I | 12 |
| Kombi Safe DuoGuard | 60 Min. | Grad I | 13 |
| Kombi Safe Zürich Plus | 60 Min. | Grad II | 14 |
| Kombi Safe DuoGuard-II | 90 Min. | Grad II | 15 |
| Kombi Safe Genf | 120 Min. | Grad I | 16 |
| AM / BM | | Grad I / Grad II | 19 |
| AP / BP | AP/BP 10 + BP 41: 60 Min. / AP/BP 15-40: 30 Min. | Grad I / Grad II | 20 |
| AWS / BWS | | Grad I / Grad II | 21 |
| CM / CP | CP: 30 Min. | Grad III | 22 |
| CWS / CWS-F | CWS-F: 60 Min. | Grad III | 23 |
| Basel | | Grad III | 24 |
| DWS / DWS-F | DWS-F: 60 Min. | Grad IV | 25 |
| Sion | | Grad IV | 26 |
| EWS / EWS-F | EWS-F: 60 Min. | Grad V | 27 |
| AG DF / AG DR (mit Einwurfschublade) | | Grad DI | 44 |
| ProGuard DT (mit Einwurfschublade) | | Grad DI + Grad DII | 45 |
| Einschiebetürschränke und Schalterkassen | | | |
| Einschiebetürtresor BWP | | Grad II | 28 |
| Schalterkassen CWP | | Grad III | 29 |
| Möbel- und Einmauertresore | | | |
| AG / BG | | Grad I / Grad II | 30 |
| Luzern | | Grad I | 31 |
| MT / MTD | MTD-F60: 60 Min. | Grad N/0 / Grad I | 32 |
| Gold-Moby GMT / GMK + GMT/TR (mit Einwurfschlitze) | | | 33 |
| DPK / DPE | 30 Min. | EN 14450 Klasse 2 | 34 |
| Dual-Safe | 30 Min. | EN 14450 Klasse 2 | 35 |
| AMS (Einmauertresore) | | Grad I | 40 |
| Gold-Trony GT / Gold-Key GK (Einmauertresore) | | | 41 |
| Schlüsseltresore | | | |
| BSS / CE+CK | | | 36 |
| Key-Safe | | VDMA-A | 37 |
| Key-Safe Forte | | Grad I | 38 |
| Key-Safe Tele / Key-Safe Tele Forte | | VDMA-B / Grad I | 39 |
| Hoteltresore | | | |
| HDE / TSW / Point Safe | | | 42 |
| Waffentresore | | | |
| Jagd | | VDMA-B / Grad N/0 | 43 |
| Chemikalienschränke | | | |
| Typ F30 + F90 | 30 + 90 Min. | | 46 |
| Spezialprodukte und Sonderanfertigungen | | | |
| Getestet und zertifiziert nach Euro-Norm | | | |
| | | | 48 |

Schubladenschränke FS

Feuerschutz zertifiziert nach Standard NT Fire 017 60P und 120P

Feuerschutz in leichter Bauweise

TECHNISCHE DATEN:


- 60 Minuten Feuerschutz für Papier für Modelle FS-60
- 120 Minuten Feuerschutz für Papier für Modelle FS-120
- Eingerichtet für A4-Hängemappen inklusive Beschriftungsreiter sowie für Ordner
- Hohe Seitenwände, keine Hänge-rahmen notwendig
- Optimale Masse und niedriges Gewicht

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Zylinderschloss Cisa (Zentralverschluss)
- Grauweiss RAL 9002

OPTIONEN:

- Elektronenschloss
- Schubladen-Einzelverschluss
- Gleichschliessend
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht kg | Schubl. inkl. |
|-----------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|---------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Feuerschutz 60 Min. | | | | | | | | |
| FS-21-2-60 | 729 | 441 | 499 | 2x288 | 330 | 414 | 73 | 2 |
| FS-21-4-60 | 1409 | 441 | 499 | 4x288 | 330 | 414 | 133 | 4 |
| Feuerschutz 60 Min. | | | | | | | | |
| FS-31-2-60 | 729 | 441 | 756 | 2x288 | 330 | 670 | 103 | 2 |
| FS-31-3-60 | 1069 | 441 | 756 | 3x288 | 330 | 670 | 145 | 3 |
| FS-31-4-60 | 1409 | 441 | 756 | 4x288 | 330 | 670 | 185 | 4 |
| Feuerschutz 120 Min. | | | | | | | | |
| FS-31-2-120 | 744 | 471 | 771 | 2x288 | 330 | 655 | 150 | 2 |
| FS-31-3-120 | 1084 | 471 | 771 | 3x288 | 330 | 655 | 209 | 3 |
| FS-31-4-120 | 1424 | 471 | 771 | 4x288 | 330 | 655 | 267 | 4 |

Tiefe: + 35 mm für Beschläge

Schubladenschränke UF / MLT

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P (UF-4-2157-C)

Feuerschutz zertifiziert nach UL Class 350 1 hour und UL Class 350 2 hours

Der Klassiker auf hohem Sicherheitsniveau

TECHNISCHE DATEN:


- 60 Minuten Feuerschutz für Papier für UF-C und MLT-C Modelle
- 120 Minuten Feuerschutz für Papier für UF-2H Modelle
- Ideal für 26 cm Hängemappen inkl. Beschriftungsreiter sowie für Ordner
- Für A4- oder Folio-Formate
- Hohe Seitenwände, keine Hängerahmen notwendig

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Medeco Zylinderschloss (Zentralverschluss)
- Hellgrau RAL 7035

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronischschloss
- Schubladen-Einzelverschluss
- Zusätzlicher Zentralverschluss
- Gleichschliessend
- Kaba- oder Keso-Zylinderschloss (nur bei UF-Modellen)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



UF-4-2157-C



MLT-3-3844-C



| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht kg | Schubl. inkl. |
|-----------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|------------|---------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Feuerschutz 60 Min. | | | | | | | | |
| UF-2-2130-C | 759 | 539 | 802 | 2x299 | 387 | 660 | 183 | 2 |
| UF-3-2144-C | 1103 | 539 | 802 | 3x299 | 387 | 660 | 288 | 3 |
| UF-4-2157-C | 1448 | 539 | 802 | 4x299 | 387 | 660 | 368 | 4 |
| MLT-2-3830-C | 759 | 952 | 562 | 2x295 | 810 | 387 | 247 | 2 |
| MLT-3-3844-C | 1103 | 952 | 562 | 3x295 | 810 | 387 | 376 | 3 |
| MLT-4-3857-C | 1448 | 952 | 562 | 4x295 | 810 | 387 | 424 | 4 |
| Feuerschutz 120 Min. | | | | | | | | |
| UF-2-2130-2H | 759 | 539 | 814 | 2x299 | 387 | 660 | 256 | 2 |
| UF-3-2144-2H | 1103 | 539 | 814 | 3x299 | 387 | 660 | 346 | 3 |
| UF-4-2157-2H | 1448 | 539 | 814 | 4x299 | 387 | 660 | 450 | 4 |

Aktenschränke Davos

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 2

Geringes Gewicht mit zertifiziertem Feuerschutz

TECHNISCHE DATEN:

- 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür
- Dreiseitige Verriegelung durch Rundstahl-Riegelbolzen sowie Hintergreifschiene auf der Scharnierseite
- Zusätzliche Spezialpanzerung sichert den Schlossbereich
- Vorbereitet für Bodenbefestigung



STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts, Modelle Davos 09 und 12 zweitürig

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Davos 1909



Davos 1009

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|--|------------------|------|-----|-----------------|------|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Feuerschutz 30 Min. Einbruchschutz Klasse 2 | | | | | | | | |
| Davos 1007 | 1000 | 700 | 550 | 750 | 520 | 390 | 170/152 | 1 |
| Davos 1009 | 1000 | 950 | 550 | 750 | 770 | 390 | 182/225 | 1 |
| Davos 1012 | 1000 | 1200 | 550 | 750 | 1020 | 390 | 230/298 | 1 |
| Davos 1507 | 1500 | 700 | 550 | 1250 | 520 | 390 | 250/253 | 3 |
| Davos 1907 | 1950 | 700 | 550 | 1700 | 520 | 390 | 335/344 | 4 |
| Davos 1909 | 1950 | 950 | 550 | 1700 | 770 | 390 | 356/510 | 4 |
| Davos 1912 | 1950 | 1200 | 550 | 1700 | 1020 | 390 | 430/676 | 4 |

Tiefe: + 80 mm für Beschläge

Die sichere Art der Ordneraufbewahrung

TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Effektive Isolierung erlaubt dünne Wandungen und minimiert die Grundfläche
- Bereits bei einem Öffnungswinkel von 90° volle Eingangsbreite nutzbar



STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Grauweiss RAL 9002
- Türanschlag: rechts oder links, Modelle 3 bis 5 zweitürig

OPTIONEN:

- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



DocumentPlus 4



DocumentPlus 3

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Ablare inkl. |
|----------------------------|------------------|------|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|-----------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Feuerschutz 60 Min. | | | | | | | | |
| DocumentPlus 0N | 1320 | 620 | 505 | 1200 | 490 | 360 | 195/210 | 3 |
| DocumentPlus 2N | 1850 | 620 | 505 | 1730 | 490 | 360 | 255/295 | 4 |
| DocumentPlus 3 | 1320 | 1050 | 505 | 1200 | 900 | 360 | 275/390 | 3 |
| DocumentPlus 4 | 1900 | 1050 | 505 | 1780 | 900 | 360 | 400/580 | 4 |
| DocumentPlus 5 | 1900 | 1050 | 710 | 1780 | 900 | 570 | 460/910 | 4 |

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

Aktenschränke DPC

Feuerschutz zertifiziert nach UL Class 350 2 hours (Underwriters Laboratories)

Elegante Sicherheit

TECHNISCHE DATEN:

- 120 Minuten Feuerschutz für Papier (ohne Sturztest)
- Höchster Feuerschutz mit grossem Fassungsvermögen
- Mit Panikverschluss
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Zweifarbig hellgrau RAL 7035 und anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts, Modelle 400W und 670 zweitürig

OPTIONEN:

- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gem. Preisliste



DPC 670

DPC 400W

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|-----------------------------|------------------|------|-----|-----------------|------|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Feuerschutz 120 Min. | | | | | | | | |
| DPC 160 | 859 | 759 | 555 | 700 | 600 | 382 | 235/160 | 1 |
| DPC 240 | 1209 | 759 | 555 | 1050 | 600 | 382 | 382/240 | 2 |
| DPC 400W | 1209 | 1160 | 555 | 1050 | 1000 | 382 | 500/401 | 2 |
| DPC 320 | 1559 | 759 | 555 | 1400 | 600 | 382 | 395/321 | 3 |
| DPC 400T | 1909 | 759 | 555 | 1750 | 600 | 382 | 470/401 | 4 |
| DPC 670 | 1909 | 1160 | 555 | 1750 | 1000 | 382 | 650/670 | 4 |

Tiefe: + 55 mm für Beschläge

PREISLISTE SEITE 07

07 ZÜBLIN - FIRE/SAFE

Mit Leichtigkeit gegen Feuer

TECHNISCHE DATEN:

- Allseitige doppelwandige Konstruktion
- Gefüllt mit feuerbeständigem Isoliermaterial
- Drei-Wege-Riegelwerk aus solidem Stahl für erhöhte Sicherheit
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts, Modelle 640 und 880 zweitürig

OPTIONEN:

- Elektronenschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Archiv Cabinet 640

Archiv Cabinet 325

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|---------------------|------------------|------|-----|-----------------|------|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Feuerhemmend | | | | | | | | |
| Archiv Cabinet 325 | 1500 | 700 | 550 | 1290 | 594 | 430 | 95/325 | 3 |
| Archiv Cabinet 450 | 1950 | 700 | 550 | 1780 | 594 | 430 | 120/450 | 4 |
| Archiv Cabinet 640 | 1950 | 950 | 550 | 1780 | 844 | 430 | 150/640 | 4 |
| Archiv Cabinet 880 | 1950 | 1260 | 550 | 1780 | 1154 | 430 | 200/880 | 4 |

Tiefe: + 65 mm für Beschläge

Das Leichtgewicht im Feuerschutz

TECHNISCHE DATEN:

- Allseitige doppelwandige Konstruktion
- Gefüllt mit Isoliermaterial nach DIN 4102
- Umlaufender Feuerfalz mit Spezialdichtungen

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts, Modelle Office 1 und 2 zweitürig

OPTIONEN:

- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Office 1

Office 3

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|---------------------|------------------|------|-----|-----------------|------|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Feuerhemmend | | | | | | | | |
| Office 1 | 1950 | 930 | 520 | 1785 | 830 | 400 | 179/593 | 4 |
| Office 2 | 1950 | 1200 | 520 | 1785 | 1100 | 400 | 210/785 | 4 |
| Office 3 | 1200 | 670 | 520 | 1035 | 570 | 400 | 84/236 | 2 |

Tiefe: + 60 mm für Beschläge

Aktenschränke Lugano

Feuerhemmend

Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B

Grösse und Flexibilität

TECHNISCHE DATEN:

- Allseitige doppelwandige Konstruktion
- Gefüllt mit Isoliermaterial nach DIN 4102
- Wandstärke 60 mm, Türstärke 100 mm
- Stahlmantelung aussen 3 mm, innen 1.5 mm
- Umlaufender Feuerfalz mit Spezialdichtungen

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, 39005 und 39006 zweitürig

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Lugano 39006

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Ablare inkl. |
|---|------------------|------|-----|-----------------|------|-----|--------------------------|-----------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Feuerhemmend Einbruchschutz VDMA-B | | | | | | | | |
| Lugano 39000 | 800 | 700 | 500 | 675 | 565 | 335 | 205/127 | 1 |
| Lugano 39001 | 1250 | 700 | 500 | 1125 | 565 | 335 | 210/213 | 2 |
| Lugano 39002 | 1500 | 700 | 500 | 1375 | 565 | 335 | 220/260 | 3 |
| Lugano 39003 | 1950 | 700 | 500 | 1825 | 565 | 335 | 345/345 | 4 |
| Lugano 39005 | 1950 | 950 | 550 | 1825 | 815 | 385 | 415/572 | 4 |
| Lugano 39006 | 1950 | 1260 | 550 | 1825 | 1125 | 385 | 460/790 | 4 |

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

PREISLISTE

SEITE 09

10

ZÜBLIN - FIRE/SAFE

Kombi Safe Bern

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0

Sicherheit und grosses Fassungsvermögen

TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür
- Türstärke 110 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Spezielle Isolationsfüllungen und Dichtungssysteme schützen den Tresorinhalt vor Bränden und Löschwasser
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Bern 70315 bis Bern 70318 zweitürig

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Bern 70315



Bern 70304

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Ablare inkl. |
|--|------------------|------|-----|-----------------|------|-----|--------------------------|-----------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Feuerschutz 60 Min. Einbruchschutz Grad N/0 | | | | | | | | |
| Bern 70300 | 380 | 600 | 480 | 280 | 500 | 308 | 140/43 | 1 |
| Bern 70301 | 480 | 600 | 480 | 380 | 500 | 308 | 150/58 | 1 |
| Bern 70302 | 636 | 600 | 480 | 536 | 500 | 308 | 205/82 | 2 |
| Bern 70303 | 730 | 600 | 480 | 630 | 500 | 308 | 220/97 | 2 |
| Bern 70304 | 824 | 600 | 480 | 724 | 500 | 308 | 240/111 | 2 |
| Bern 70305 | 1200 | 700 | 480 | 1100 | 600 | 308 | 365/203 | 3 |
| Bern 70306 | 1360 | 700 | 480 | 1260 | 600 | 308 | 420/232 | 3 |
| Bern 70307 | 1550 | 700 | 480 | 1450 | 600 | 308 | 485/268 | 3 |
| Bern 70312 | 1950 | 850 | 550 | 1832 | 732 | 346 | 820/464 | 4 |
| Bern 70315 | 1950 | 1120 | 500 | 1832 | 1002 | 296 | 850/543 | 4 |
| Bern 70316 | 1950 | 1120 | 600 | 1832 | 1002 | 396 | 930/727 | 4 |
| Bern 70317 | 1950 | 1300 | 500 | 1832 | 1182 | 296 | 860/641 | 4 |
| Bern 70318 | 1950 | 1300 | 600 | 1832 | 1182 | 396 | 970/857 | 4 |

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

Kombi Safe Zürich

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Für Sicherheit auf hohem Niveau

TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür
- Türstärke 110 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Spezielle Isolationsfüllungen und Dichtungssysteme schützen den Tresorinhalt vor Bränden und Löschwasser
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Zürich 70415 bis Zürich 70418 zweitürig

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronenschloss
- Elektronenschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Zürich 70415



Zürich 70406

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|--|------------------|------|-----|-----------------|------|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Feuerschutz 60 Min. Einbruchschutz Grad I | | | | | | | | |
| Zürich 70400 | 380 | 600 | 480 | 280 | 500 | 308 | 140/43 | 1 |
| Zürich 70401 | 480 | 600 | 480 | 380 | 500 | 308 | 150/58 | 1 |
| Zürich 70402 | 636 | 600 | 480 | 536 | 500 | 308 | 205/82 | 2 |
| Zürich 70403 | 730 | 600 | 480 | 630 | 500 | 308 | 220/97 | 2 |
| Zürich 70404 | 824 | 600 | 480 | 724 | 500 | 308 | 240/111 | 2 |
| Zürich 70405 | 1200 | 700 | 480 | 1100 | 600 | 308 | 365/203 | 3 |
| Zürich 70406 | 1360 | 700 | 480 | 1260 | 600 | 308 | 420/232 | 3 |
| Zürich 70407 | 1550 | 700 | 480 | 1450 | 600 | 308 | 485/268 | 3 |
| Zürich 70412 | 1950 | 850 | 550 | 1832 | 732 | 346 | 820/464 | 4 |
| Zürich 70415 | 1950 | 1120 | 500 | 1832 | 1002 | 296 | 850/543 | 4 |
| Zürich 70416 | 1950 | 1120 | 600 | 1832 | 1002 | 396 | 930/727 | 4 |
| Zürich 70417 | 1950 | 1300 | 500 | 1832 | 1182 | 296 | 860/641 | 4 |
| Zürich 70418 | 1950 | 1300 | 600 | 1832 | 1182 | 396 | 970/857 | 4 |

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

Kombi Safe DuoGuard

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Viel Raum mit geringem Gewicht

TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Grosses Fassungsvermögen mit geringem Gewicht
- Hochwertige Isolationsfüllung „Dualite“
- Massives Bolzen-Riegelwerk
- Zusätzliche Sicherheit durch eine aktive Notverriegelung und spezielle Bohrschutzplatten
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN:

- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



DuoGuard 150

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|--|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Feuerschutz 60 Min. Einbruchschutz Grad I | | | | | | | | |
| DuoGuard 40 | 435 | 500 | 456 | 335 | 400 | 295 | 90/40 | 1 |
| DuoGuard 60 | 530 | 500 | 521 | 430 | 400 | 360 | 115/62 | 1 |
| DuoGuard 110 | 690 | 600 | 561 | 590 | 500 | 386 | 161/114 | 2 |
| DuoGuard 150 | 875 | 600 | 561 | 775 | 500 | 386 | 196/150 | 2 |
| DuoGuard 200 | 1150 | 600 | 561 | 1050 | 500 | 386 | 243/203 | 2 |
| DuoGuard 300 | 1600 | 600 | 561 | 1500 | 500 | 386 | 322/290 | 3 |
| DuoGuard 350 | 1600 | 675 | 585 | 1500 | 575 | 410 | 352/354 | 3 |
| DuoGuard 450 | 1850 | 675 | 615 | 1750 | 575 | 440 | 415/443 | 4 |

Tiefe: + 55 mm für Beschläge

Kombi Safe Zürich Plus

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Der Kräftige mit doppelter Sicherheit

TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür
- Türstärke 110 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Spezielle Isolationsfüllungen und Dichtungssysteme schützen den Tresorinhalt vor Bränden und Löschwasser
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronenschloss
- Elektronenschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Zürich Plus 70506

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|---|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Feuerschutz 60 Min. Einbruchschutz Grad II | | | | | | | | |
| Zürich Plus 70502 | 660 | 624 | 507 | 536 | 500 | 308 | 265/82 | 2 |
| Zürich Plus 70503 | 754 | 624 | 507 | 630 | 500 | 308 | 280/97 | 2 |
| Zürich Plus 70504 | 848 | 624 | 507 | 724 | 500 | 308 | 325/111 | 2 |
| Zürich Plus 70505 | 1224 | 724 | 507 | 1100 | 600 | 308 | 420/203 | 3 |
| Zürich Plus 70506 | 1384 | 724 | 507 | 1260 | 600 | 308 | 495/232 | 3 |
| Zürich Plus 70507 | 1574 | 724 | 507 | 1450 | 600 | 308 | 550/268 | 3 |

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

Kombi Safe DuoGuard-II

Feuerschutz zertifiziert nach Standard NT Fire 017 90P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Duale Sicherheit

TECHNISCHE DATEN:

- 90 Minuten Feuerschutz für Papier
- Hochwertige Isolationsfüllung „Dualite“
- Massives Bolzen-Riegelwerk
- Zusätzliche Sicherheit durch eine aktive Notverriegelung und spezielle Bohrschutzplatten
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN:

- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



DuoGuard-II 200

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Ablare inkl. |
|---|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|-----------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Feuerschutz 90 Min. Einbruchschutz Grad II | | | | | | | | |
| DuoGuard-II 65 | 578 | 526 | 547 | 452 | 400 | 360 | 265/65 | 1 |
| DuoGuard-II 110 | 716 | 626 | 587 | 590 | 500 | 386 | 379/114 | 2 |
| DuoGuard-II 150 | 901 | 626 | 587 | 775 | 500 | 386 | 456/150 | 2 |
| DuoGuard-II 200 | 1176 | 626 | 587 | 1050 | 500 | 386 | 582/203 | 2 |
| DuoGuard-II 300 | 1626 | 626 | 587 | 1500 | 500 | 386 | 748/290 | 3 |
| DuoGuard-II 350 | 1626 | 701 | 611 | 1500 | 575 | 410 | 829/354 | 3 |
| DuoGuard-II 450 | 1876 | 701 | 641 | 1750 | 575 | 440 | 970/443 | 4 |

Tiefe: + 55 mm für Beschläge

Kombi Safe Genf

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S120P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Qualität kennt keine Kompromisse

TECHNISCHE DATEN:

- 120 Minuten Feuerschutz für Papier
- Mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür
- Türstärke 134 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Spezielle Isolationsfüllungen und Dichtungssysteme schützen den Tresorinhalt vor Bränden und Löschwasser
- Vorbereitet für Bodenbefestigung



STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Genf 71404 zweitürig

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronischschloss
- Elektronischschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Genf 71402

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|---|------------------|------|-----|-----------------|------|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Feuerschutz 120 Min. Einbruchschutz Grad I | | | | | | | | |
| Genf 71400 | 1075 | 800 | 570 | 815 | 660 | 334 | 410/179 | 2 |
| Genf 71401 | 1375 | 800 | 570 | 1115 | 660 | 334 | 520/245 | 2 |
| Genf 71402 | 1575 | 800 | 570 | 1315 | 660 | 334 | 600/289 | 3 |
| Genf 71403 | 1775 | 800 | 570 | 1515 | 660 | 334 | 650/334 | 3 |
| Genf 71404 | 1775 | 1300 | 570 | 1515 | 1160 | 334 | 1020/587 | 3 |

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

Datenträgerschränke DataPlus

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S120DIS

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 2

Datenschutz auf Top-Niveau

TECHNISCHE DATEN:


- 120 Minuten Feuerschutz für magnetische Datenträger
- Mit Panikverschluss
- Geringes Gewicht durch Verwendung modernster Feuerschutz-Technologie
- Grosses Volumen durch extrem dünne Wandstärken
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN:

- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



DataPlus 5

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. |
|---|------------------|------|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|
| | H | B | T | H | B | T | |
| Feuerschutz 120 Min. Einbruchschutz Klasse 2 | | | | | | | |
| DataPlus 1-S2 | 911 | 746 | 718 | 565 | 490 | 400 | 315/111 |
| DataPlus 2-S2 | 1191 | 746 | 718 | 845 | 490 | 400 | 390/167 |
| DataPlus 3-S2 | 1471 | 746 | 718 | 1125 | 490 | 400 | 490/221 |
| DataPlus 4-S2 | 1941 | 746 | 718 | 1595 | 490 | 400 | 640/313 |
| DataPlus 5-S2 | 1941 | 1036 | 770 | 1570 | 780 | 450 | 860/556 |

Tiefe: + 60 mm für Beschläge

Datenträgerschränke S und SE

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S120DIS

SE: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Modernste Technologie gegen die Feuergefahr

TECHNISCHE DATEN:


- 120 Minuten Feuerschutz für magnetische Datenträger
- Vierseitiger Labyrinth-Feuerfalz schützt vor direktem Flammeneinschlag
- Kompakte Bauweise mit maximalem Fassungsvermögen

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts
- Vorbereitet für Bodenbefestigung (Modelle SE 11 – SE 14)

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung (ab Grösse 12)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Datasafe S 14



Datasafe SE 13

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. |
|--|------------------|------|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|
| | H | B | T | H | B | T | |
| Feuerschutz 120 Min. | | | | | | | |
| S 11 | 732 | 786 | 831 | 332 | 444 | 470 | 288/71 |
| S 12 | 1052 | 786 | 831 | 652 | 444 | 470 | 380/139 |
| S 13 | 1295 | 786 | 831 | 895 | 444 | 470 | 445/191 |
| S 14 | 1850 | 786 | 831 | 1450 | 444 | 470 | 631/310 |
| S 15 | 1850 | 1195 | 831 | 1450 | 855 | 470 | 922/590 |
| Feuerschutz 120 Min. Einbruchschutz Grad II | | | | | | | |
| SE 11 | 732 | 786 | 831 | 332 | 444 | 470 | 320/71 |
| SE 12 | 1052 | 786 | 831 | 652 | 444 | 470 | 460/139 |
| SE 13 | 1295 | 786 | 831 | 895 | 444 | 470 | 543/191 |
| SE 14 | 1850 | 786 | 831 | 1450 | 444 | 470 | 785/310 |
| SE 15 | 1850 | 1195 | 831 | 1450 | 855 | 470 | 1150/590 |

Tiefe: + 87 mm für Beschläge

Kassenschränke AM und BM

AM: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

BM: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Funktionale Eleganz

TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig massive Verriegelung
- Mehrschichtige Bauweise
- Allseitig mit extrem widerstandsfähigem Füllstoff ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagen-Anschluss
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung



BM 15



AM 25

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Staubgrau RAL 7037
- Türanschlag: rechts oder links



OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronischschloss
- Elektronischschloss mit Notöffnung (ab Grösse 15)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|-------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Einbruchschutz Grad I | | | | | | | | |
| AM 10 | 395 | 545 | 442 | 345 | 495 | 310 | 125/53 | 1 |
| AM 15 | 565 | 545 | 442 | 515 | 495 | 310 | 155/79 | 1 |
| AM 20 | 735 | 545 | 442 | 685 | 495 | 310 | 185/105 | 1 |
| AM 25 | 905 | 545 | 442 | 855 | 495 | 310 | 215/131 | 2 |
| AM 30 | 1075 | 545 | 442 | 1025 | 495 | 310 | 245/157 | 2 |
| AM 35 | 1245 | 545 | 442 | 1195 | 495 | 310 | 280/183 | 3 |
| AM 40 | 1415 | 545 | 442 | 1365 | 495 | 310 | 310/209 | 3 |
| Einbruchschutz Grad II | | | | | | | | |
| BM 10 | 395 | 545 | 442 | 345 | 495 | 310 | 135/53 | 1 |
| BM 15 | 565 | 545 | 442 | 515 | 495 | 310 | 170/79 | 1 |
| BM 20 | 735 | 545 | 442 | 685 | 495 | 310 | 205/105 | 1 |
| BM 25 | 905 | 545 | 442 | 855 | 495 | 310 | 240/131 | 2 |
| BM 30 | 1075 | 545 | 442 | 1025 | 495 | 310 | 275/157 | 2 |
| BM 35 | 1245 | 545 | 442 | 1195 | 495 | 310 | 310/183 | 3 |
| BM 40 | 1415 | 545 | 442 | 1365 | 495 | 310 | 345/209 | 3 |

Kassenschränke AP und BP

AP: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

BP: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

AP 10 / BP 10 / BP 41: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

AP 15 – AP 40 / BP 15 – BP 40: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

Für jeden Standort in passender Grösse

TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier (Modelle AP 10 / BP 10 / BP 41)
- 30 Minuten Feuerschutz für Papier (Modelle AP 15–AP 40 / BP 15–BP 40)
- Allseitig massive Verriegelung
- Mehrschichtige Bauweise
- Allseitig mit extrem widerstandsfähigem Füllstoff ausgegossen
- Mit hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagen-Anschluss
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung



BP 15



AP 35



STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Staubgrau RAL 7037
- Türanschlag: rechts oder links

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung (ab Grösse 15)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|--|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Einbruchschutz Grad I | | | | | | | | |
| Feuerschutz LFS60P (AP 10) Feuerschutz LFS30P (AP 15 – AP 40) | | | | | | | | |
| AP 10 | 474 | 605 | 522 | 360 | 495 | 310 | 180/55 | 1 |
| AP 15 | 629 | 605 | 522 | 515 | 495 | 310 | 220/79 | 1 |
| AP 20 | 799 | 605 | 522 | 685 | 495 | 310 | 260/105 | 1 |
| AP 25 | 969 | 605 | 522 | 855 | 495 | 310 | 305/131 | 2 |
| AP 30 | 1139 | 605 | 522 | 1025 | 495 | 310 | 350/157 | 2 |
| AP 35 | 1309 | 605 | 522 | 1195 | 495 | 310 | 390/183 | 3 |
| AP 40 | 1479 | 605 | 522 | 1365 | 495 | 310 | 435/209 | 3 |
| Einbruchschutz Grad II | | | | | | | | |
| Feuerschutz LFS60P (BP 10 und BP 41) Feuerschutz LFS30P (BP 15 – BP 40) | | | | | | | | |
| BP 10 | 474 | 605 | 522 | 360 | 495 | 310 | 190/55 | 1 |
| BP 15 | 629 | 605 | 522 | 515 | 495 | 310 | 235/79 | 1 |
| BP 20 | 799 | 605 | 522 | 685 | 495 | 310 | 280/105 | 1 |
| BP 25 | 969 | 605 | 522 | 855 | 495 | 310 | 325/131 | 2 |
| BP 30 | 1139 | 605 | 522 | 1025 | 495 | 310 | 375/157 | 2 |
| BP 35 | 1309 | 605 | 522 | 1195 | 495 | 310 | 420/183 | 3 |
| BP 40 | 1479 | 605 | 522 | 1365 | 495 | 310 | 465/209 | 3 |
| BP 41 | 1479 | 765 | 582 | 1365 | 655 | 370 | 570/331 | 3 |

Kassenschränke AWS und BWS

AWS: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

BWS: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Das wirklich sichere Raumwunder

TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig massive Verriegelung
- Mehrschichtige Bauweise
- Allseitig mit extrem widerstandsfähiger Füllung ausgegossen
- Dank neuester Technik dünne Wandungen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagenanschluss
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung



AWS 1000

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts oder links

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Ab Modell 1500: Ausstattung mit Kundenmietfächern möglich
- Inneneinteilung gemäss Preisliste

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|-------------------------------|------------------|------|-----|-----------------|------|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Einbruchschutz Grad I | | | | | | | | |
| AWS 0800 | 770 | 790 | 650 | 720 | 740 | 525 | 310/280 | 2 |
| AWS 1000 | 950 | 790 | 650 | 900 | 740 | 525 | 360/350 | 2 |
| AWS 1200 | 1130 | 790 | 650 | 1080 | 740 | 525 | 410/420 | 2 |
| AWS 1500 | 1490 | 790 | 650 | 1440 | 740 | 525 | 510/559 | 3 |
| Einbruchschutz Grad II | | | | | | | | |
| BWS 0800 | 770 | 790 | 650 | 720 | 740 | 525 | 340/280 | 2 |
| BWS 1000 | 950 | 790 | 650 | 900 | 740 | 525 | 395/350 | 2 |
| BWS 1200 | 1130 | 790 | 650 | 1080 | 740 | 525 | 450/420 | 2 |
| BWS 1500 | 1490 | 790 | 650 | 1440 | 740 | 525 | 560/559 | 3 |
| BWS 1901 | 1850 | 790 | 650 | 1800 | 740 | 525 | 650/699 | 4 |
| BWS 1903 | 1850 | 1100 | 650 | 1800 | 1050 | 525 | 815/992 | 4 |

Tiefe: + 60 mm für Beschläge

Panzerschranke CM und CP

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III

CP: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

Klasse statt Masse

TECHNISCHE DATEN:

- 30 Min. Feuerschutz für Papier (Modelle CP)
- Allseitig massive Verriegelung
- Mehrschichtige Bauweise
- Allseitig mit extrem widerstandsfähigem Füllstoff ausgegossen
- Modelle CP zusätzlich mit hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagen-Anschluss
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Staubgrau RAL 7037
- Türanschlag: rechts oder links

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Elektronikschloss redundant (Paxos)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



CM 20



CP 25



| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|---|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Einbruchschutz Grad III | | | | | | | | |
| CM 15 | 595 | 575 | 495 | 515 | 495 | 310 | 280/79 | 1 |
| CM 20 | 765 | 575 | 495 | 685 | 495 | 310 | 335/105 | 1 |
| CM 25 | 935 | 575 | 495 | 855 | 495 | 310 | 390/131 | 2 |
| CM 30 | 1105 | 735 | 555 | 1025 | 655 | 370 | 565/248 | 2 |
| CM 35 | 1275 | 735 | 555 | 1195 | 655 | 370 | 635/290 | 3 |
| CM 40 | 1445 | 735 | 555 | 1365 | 655 | 370 | 705/331 | 3 |
| Einbruchschutz Grad III Feuerschutz LFS30P | | | | | | | | |
| CP 15 | 629 | 605 | 522 | 515 | 495 | 310 | 295/79 | 1 |
| CP 20 | 799 | 605 | 522 | 685 | 495 | 310 | 350/105 | 1 |
| CP 25 | 969 | 605 | 522 | 855 | 495 | 310 | 410/131 | 2 |
| CP 30 | 1139 | 605 | 522 | 1025 | 495 | 310 | 465/157 | 2 |
| CP 35 | 1309 | 605 | 522 | 1195 | 495 | 310 | 520/183 | 3 |
| CP 40 | 1479 | 605 | 522 | 1365 | 495 | 310 | 575/209 | 3 |

Panzerschränke CWS und CWS-F

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III

CWS-F: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

Für einen ruhigen Schlaf

TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier (Modelle CWS-F)
- Allseitig massive Verriegelung
- Allseitig mit extrem widerstandsfähiger Füllung ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagenanschluss
- Vorbereitet für Bodenbefestigung



CWS 1600 mit Kundenmietfächer

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Zweifarbig: hellgrau RAL 7035 und telegrau RAL 7045
- Türanschlag: rechts oder links, CWS 1902 und CWS 1904 zweitürig

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronischschloss
- Elektronischschloss mit Notöffnung
- Elektronischschloss redundant (Paxos)
- Spezialfarben
- Ab Modell 1600: Ausstattung mit Kundenmietfächern möglich
- Optional zerlegbare Version (Modelle CWS ab Grösse 1000)
- Inneneinteilung gemäss Preisliste

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|--|------------------|------|-----|-----------------|------|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Einbruchschutz Grad III | | | | | | | | |
| CWS 0849 | 848 | 645 | 565 | 695 | 495 | 320 | 625/110 | 1 |
| CWS 0850 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 865/220 | 1 |
| CWS 1000 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 1010/269 | 2 |
| CWS 1200 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 1110/329 | 2 |
| CWS 1600 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 1365/439 | 3 |
| CWS 1901 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 1640/548 | 4 |
| CWS 1903 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2030/797 | 4 |
| CWS 1902 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2070/797 | 4 |
| CWS 1904 | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 2480/1050 | 4 |
| Einbruchschutz Grad III Feuerschutz 60 Min. | | | | | | | | |
| CWS-F 0850 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 865/220 | 1 |
| CWS-F 1000 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 1010/269 | 2 |
| CWS-F 1200 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 1110/329 | 2 |
| CWS-F 1600 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 1365/439 | 3 |
| CWS-F 1901 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 1640/548 | 4 |
| CWS-F 1903 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2030/797 | 4 |

Tiefe: + 60 mm für Beschläge

PREISLISTE SEITE 20

23 ZÜBLIN - FIRE/SAFE

Sicherheit kennt keine Alternativen

TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig massive Verriegelung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagen-Anschluss
- Vorbereitet für Bodenbefestigung



STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Basel 60610 bis Basel 60612 zweitürig

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronischschloss
- Elektronischschloss mit Notöffnung
- Elektronischschloss redundant (Paxos)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Basel 60607

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|--------------------------------|------------------|------|-----|-----------------|------|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Einbruchschutz Grad III | | | | | | | | |
| Basel 60600 | 420 | 550 | 500 | 304 | 434 | 310 | 250/41 | 1 |
| Basel 60601 | 600 | 650 | 500 | 484 | 534 | 310 | 340/80 | 1 |
| Basel 60602 | 800 | 650 | 500 | 684 | 534 | 310 | 425/113 | 2 |
| Basel 60603 | 1000 | 650 | 500 | 884 | 534 | 310 | 480/146 | 2 |
| Basel 60604 | 800 | 700 | 550 | 684 | 584 | 360 | 468/143 | 2 |
| Basel 60605 | 1200 | 700 | 550 | 1084 | 584 | 360 | 660/228 | 2 |
| Basel 60606 | 1500 | 700 | 550 | 1384 | 584 | 360 | 800/291 | 3 |
| Basel 60607 | 1950 | 700 | 550 | 1834 | 584 | 360 | 1030/385 | 4 |
| Basel 60608 | 1500 | 820 | 650 | 1384 | 704 | 460 | 850/448 | 3 |
| Basel 60609 | 1800 | 820 | 650 | 1684 | 704 | 460 | 980/545 | 4 |
| Basel 60610 | 1950 | 1050 | 650 | 1834 | 934 | 460 | 1130/787 | 4 |
| Basel 60611 | 1800 | 1250 | 650 | 1684 | 1134 | 460 | 1410/878 | 4 |
| Basel 60612 | 1800 | 1450 | 650 | 1684 | 1334 | 460 | 1520/1033 | 4 |

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

Panzerschranke DWS und DWS-F

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad IV

DWS-F: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

Er hat schlicht keine Schwachstellen

TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier (Modelle DWS-F)
- Allseitig massive Verriegelung
- Allseitig mit extrem widerstandsfähiger Füllung ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagenanschluss
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Elektronikschloss redundant (Paxos)
- Tablare verstellbar
- Zweifarbig: hellgrau RAL 7035 und telegrau RAL 7045
- Türanschlag: rechts oder links, DWS 1902 und DWS 1904 zweitürig

OPTIONEN:

- Weitere Schlosskombinationen auf Anfrage (ab Grad IV sind zwei Schlösser erforderlich)
- Spezialfarben
- Ab Modell 1600: Ausstattung mit Kundenmietfächern möglich
- Optional mit Kronenbohrschutz
- Optional zerlegbare Version (Modelle DWS ab Grösse 1000)
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



DWS 1200

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|---|------------------|------|-----|-----------------|------|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Einbruchschutz Grad IV | | | | | | | | |
| DWS 0849 | 848 | 645 | 565 | 695 | 495 | 320 | 635/110 | 1 |
| DWS 0850 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 875/220 | 1 |
| DWS 1000 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 1030/269 | 2 |
| DWS 1200 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 1150/329 | 2 |
| DWS 1600 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 1405/439 | 3 |
| DWS 1901 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 1680/548 | 4 |
| DWS 1903 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2090/797 | 4 |
| DWS 1902 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2130/797 | 4 |
| DWS 1904 | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 2550/1050 | 4 |
| Einbruchschutz Grad IV Feuerschutz 60 Min. | | | | | | | | |
| DWS-F 0850 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 875/220 | 1 |
| DWS-F 1000 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 1030/269 | 2 |
| DWS-F 1200 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 1150/329 | 2 |
| DWS-F 1600 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 1405/439 | 3 |
| DWS-F 1901 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 1680/548 | 4 |
| DWS-F 1903 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2090/797 | 4 |

Tiefe: + 60 mm für Beschläge

Panzerschranke Sion

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad IV

Sie haben die Wahl und die Sicherheit

TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig massive Verriegelung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagen-Anschluss
- Vorbereitet für Bodenbefestigung



STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Elektronenschloss redundant (Paxos)
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Sion 60710 bis Sion 60712 zweitürig

OPTIONEN:

- Weitere Schlossoptionen auf Anfrage (ab Grad IV sind zwei Schlösser erforderlich)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Sion 60705

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Ablare inkl. |
|-------------------------------|------------------|------|-----|-----------------|------|-----|--------------------------|-----------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Einbruchschutz Grad IV | | | | | | | | |
| Sion 60702 | 800 | 650 | 510 | 650 | 500 | 298 | 500/96 | 2 |
| Sion 60703 | 1000 | 650 | 510 | 850 | 500 | 298 | 580/126 | 2 |
| Sion 60704 | 800 | 700 | 550 | 650 | 550 | 338 | 550/120 | 2 |
| Sion 60705 | 1200 | 700 | 550 | 1050 | 550 | 338 | 775/195 | 2 |
| Sion 60706 | 1500 | 700 | 550 | 1350 | 550 | 338 | 930/250 | 3 |
| Sion 60707 | 1950 | 700 | 550 | 1800 | 550 | 338 | 1205/334 | 4 |
| Sion 60708 | 1500 | 820 | 650 | 1350 | 670 | 438 | 1145/396 | 3 |
| Sion 60709 | 1800 | 820 | 650 | 1650 | 670 | 438 | 1340/484 | 4 |
| Sion 60710 | 1950 | 1050 | 650 | 1800 | 900 | 438 | 1740/709 | 4 |
| Sion 60711 | 1800 | 1250 | 650 | 1650 | 1100 | 438 | 1865/795 | 4 |
| Sion 60712 | 1800 | 1450 | 650 | 1650 | 1300 | 438 | 2100/939 | 4 |

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

Panzerschränke EWS und EWS-F

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad V

EWS-F: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

Der Albtraum der Panzerknacker

TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier (Modelle EWS-F)
- Allseitig massive Verriegelung
- Allseitig mit extrem widerstandsfähiger Füllung ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagenanschluss
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Elektronikschloss redundant (Paxos)
- Tablare verstellbar
- Zweifarbig: hellgrau RAL 7035 und telegrau RAL 7045
- Türanschlag: rechts oder links, EWS 1902 und EWS 1904 zweitürig

OPTIONEN:

- Weitere Schlosskombinationen auf Anfrage (ab Grad IV sind zwei Schlösser erforderlich)
- Spezialfarben
- Ab Modell 1600: Ausstattung mit Kundenmietfächern möglich
- Optional mit Kronenbohrschutz
- Optional zerlegbare Version (Modelle EWS ab Grösse 1000)
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



EWS 1600

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|--|------------------|------|-----|-----------------|------|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Einbruchschutz Grad V | | | | | | | | |
| EWS 0849 | 848 | 645 | 565 | 695 | 495 | 320 | 665/110 | 1 |
| EWS 0850 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 935/220 | 1 |
| EWS 1000 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 1060/269 | 2 |
| EWS 1200 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 1220/329 | 2 |
| EWS 1600 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 1505/439 | 3 |
| EWS 1901 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 1790/548 | 4 |
| EWS 1903 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2230/797 | 4 |
| EWS 1902 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2270/797 | 4 |
| EWS 1904 | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 2720/1050 | 4 |
| Einbruchschutz Grad V Feuerschutz 60 Min. | | | | | | | | |
| EWS-F 0850 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 935/220 | 1 |
| EWS-F 1000 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 1060/269 | 2 |
| EWS-F 1200 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 1220/329 | 2 |
| EWS-F 1600 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 1505/439 | 3 |
| EWS-F 1901 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 1790/548 | 4 |
| EWS-F 1903 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2230/797 | 4 |

Tiefe: + 60 mm für Beschläge

Schalterkassen im höchsten Sicherheitssegment

TECHNISCHE DATEN:

- Allseitige massive Verriegelung
- Mehrschichtige Bauweise
- Allseitig mit extrem widerstandsfähiger Spezialfüllung ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagenanschluss
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts, CWP 0652 und CWP 0902 zweitürig

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Elektronikschloss redundant
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



CWP 0901



| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. |
|--------------------------------|------------------|------|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|
| | H | B | T | H | B | T | |
| Einbruchschutz Grad III | | | | | | | |
| CWP 0651 | 648 | 850 | 754 | 486 | 514 | 590 | 515/147 |
| CWP 0652 | 648 | 1308 | 754 | 486 | 820 | 590 | 730/235 |
| CWP 0901 | 878 | 850 | 754 | 716 | 514 | 590 | 635/217 |
| CWP 0902 | 878 | 1308 | 754 | 716 | 820 | 590 | 890/346 |

Tiefe: + 20 mm für Beschläge

Möbeltresore AG und BG

AG: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

BG: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Qualität gegen Kriminalität

TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig massive Verriegelung
- Mehrschichtige Bauweise
- Allseitig mit extrem widerstandsfähigem Füllstoff ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagen-Anschluss bei Serie BG (ab BG 15)
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar (ab Modell 10 verstellbar)
- Staubgrau RAL 7037
- Türanschlag: rechts oder links

OPTIONEN:


- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung (nur bei Serie BG ab Grösse 15)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



AG 15 mit Sockel



BG 10



| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|-------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Einbruchschutz Grad I | | | | | | | | |
| AG 03 | 280 | 400 | 312 | 230 | 350 | 180 | 60/14 | 1 |
| AG 05 | 280 | 450 | 442 | 230 | 400 | 310 | 85/29 | 1 |
| AG 10 | 395 | 450 | 442 | 345 | 400 | 310 | 105/43 | 1 |
| AG 15 | 565 | 450 | 442 | 515 | 400 | 310 | 130/64 | 1 |
| AG 20 | 735 | 450 | 442 | 685 | 400 | 310 | 155/85 | 1 |
| AG 25 | 905 | 450 | 442 | 855 | 400 | 310 | 185/106 | 2 |
| AG 30 | 1075 | 450 | 442 | 1025 | 400 | 310 | 215/127 | 2 |
| AG 35 | 1245 | 450 | 442 | 1195 | 400 | 310 | 240/148 | 3 |
| AG 40 | 1415 | 450 | 442 | 1365 | 400 | 310 | 270/169 | 3 |
| Einbruchschutz Grad II | | | | | | | | |
| BG 10 | 395 | 450 | 442 | 345 | 400 | 310 | 120/43 | 1 |
| BG 15 | 565 | 450 | 442 | 515 | 400 | 310 | 150/64 | 1 |
| BG 20 | 735 | 450 | 442 | 685 | 400 | 310 | 180/85 | 1 |
| BG 25 | 905 | 450 | 442 | 855 | 400 | 310 | 215/106 | 2 |
| BG 30 | 1075 | 450 | 442 | 1025 | 400 | 310 | 245/127 | 2 |
| BG 35 | 1245 | 450 | 442 | 1195 | 400 | 310 | 280/148 | 3 |
| BG 40 | 1415 | 450 | 442 | 1365 | 400 | 310 | 310/169 | 3 |

Der handliche Klassiker unter den Möbeltresoren

TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig mehrwandige Konstruktion
- Türstärke 85 mm mit 12 mm Türblatt
- Mit Isolationsfüllung
PERLITE/ISOPLAN ausgegossen
- Allseitige Verriegelung
- Innenliegende Scharniere
- Griff und Schloss versenkt
- Vorbereitet für Boden- und
Rückwandbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive
zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder
anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss,
mechanisch
- Elektronikschloss
- Spezialfarben



Luzern 61403



| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Einbruchschutz Grad I | | | | | | | | |
| Luzern 61402 | 336 | 496 | 410 | 230 | 404 | 291 | 80/27 | 1 |
| Luzern 61403 | 436 | 496 | 410 | 330 | 404 | 291 | 100/38 | 1 |
| Luzern 61404 | 536 | 496 | 410 | 430 | 404 | 291 | 117/50 | 1 |
| Luzern 61405 | 636 | 496 | 410 | 530 | 404 | 291 | 132/62 | 2 |
| Luzern 61406 | 736 | 496 | 410 | 630 | 404 | 291 | 152/74 | 2 |
| Luzern 61407 | 836 | 496 | 410 | 730 | 404 | 291 | 167/85 | 2 |
| Luzern 61408 | 1036 | 496 | 410 | 930 | 404 | 291 | 205/109 | 2 |
| Luzern 61409 | 1036 | 496 | 500 | 930 | 404 | 381 | 218/143 | 2 |
| Luzern 61410 | 1236 | 496 | 410 | 1130 | 404 | 291 | 233/132 | 2 |
| Luzern 61411 | 1236 | 496 | 500 | 1130 | 404 | 381 | 248/173 | 2 |

Möbeltresore MT und MTD

MT: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0

MTD: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

MTD: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

Keine Kompromisse bei der Sicherheit

TECHNISCHE DATEN:

MT

- Korpus dreiwandig
- Türe doppelwandig
- Aussenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial
- Dreiseitige Verriegelung und durchgehender Hintergreifschiene bandseitig
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung

MTD

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Korpus dreiwandig
- Türe vierwandig
- Wandungen mit armierter Spezial-Feuerschutzisolierung gefüllt
- Notverriegelung bei Einbruchversuch in der Türmechanik
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel (K-Modelle)
- Elektronikschloss mit Fingerprint (E FP-Modelle)
- Tablare verstellbar
- Silber
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN:

- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



MTD 760 E FP

MT 640 E FP



| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|--------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Einbruchschutz Grad N/0 | | | | | | | | |
| MT 640 | 340 | 430 | 390 | 250 | 348 | 294 | 48/25 | 1 |
| MT 660 | 530 | 430 | 390 | 440 | 348 | 294 | 67/45 | 1 |

Erhältlich in folgenden Versionen:

K: Doppelbartschloss, E FP: Elektronikschloss mit Fingerprint

Tiefe: + 3 mm bei Version K, + 23 mm bei Version E FP

Einbruchschutz Grad I | Feuerschutz 60 Min.

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|
| MTD 740 | 380 | 500 | 462 | 255 | 372 | 300 | 92/28 | 1 |
| MTD 750 | 470 | 500 | 462 | 345 | 372 | 300 | 104/38 | 1 |
| MTD 760 | 625 | 500 | 462 | 500 | 372 | 300 | 132/55 | 2 |
| MTD 780 | 985 | 500 | 462 | 860 | 372 | 300 | 186/96 | 2 |

Erhältlich in folgenden Versionen:

K: Doppelbartschloss, E FP: Elektronikschloss mit Fingerprint

Tiefe: + 13 mm bei Version K, + 20 mm bei Version E FP

Die bewährten Möbeltresore

TECHNISCHE DATEN:

- Front und Türe aus 10 mm Spezialstahl
- Körper aus 5 mm gehärtetem Stahl
- Lasergeschnitten
- Schlossmechanismus durch Mangan-Stahlplatte geschützt
- Innenliegende Scharniere
- Griff und Schloss versenkt
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- GMK: Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- GMT: Elektronikschloss mit Notöffnung
- GMT/TR: Elektronikschloss mit Notöffnung und Netzanschluss 220 V (Transformator inklusive) mit Zeitverzögerung von 0-99 Minuten
- GMT/TR: mit Einwurfschlitz 170 x 8 mm
- Tablar herausnehmbar (mittig) für GMK/GMT
- Dunkelblau
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN:

- Spezialfarben



GMK-5



GMT-5



GMT-4/TR

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|---------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| GMK-3 / GMT-3 | 220 | 350 | 304 | 200 | 340 | 245 | 25/18 | 1 |
| GMK-4 / GMT-4 | 280 | 400 | 354 | 260 | 390 | 295 | 35/30 | 1 |
| GMK-5 / GMT-5 | 350 | 470 | 354 | 330 | 460 | 295 | 48/45 | 1 |
| GMK-6 / GMT-6 | 430 | 490 | 354 | 410 | 480 | 295 | 56/58 | 1 |
| GMK-7 / GMT-7 | 490 | 430 | 404 | 470 | 420 | 345 | 61/68 | 1 |
| GMT-4/TR | 280 | 400 | 354 | 260 | 390 | 295 | 35/30 | - |
| GMT-6/TR | 430 | 490 | 354 | 410 | 480 | 295 | 56/58 | - |

Möbeltresore DPK und DPE

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14550 Klasse 2

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

Die Kleinen für die grossen Aufgaben

TECHNISCHE DATEN:

- 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Front und Türe aus 10 mm Spezialstahl
- Körperrahmen aus 3 mm Spezialstahl
- Körperinnenmantel aus 1,5 mm Spezialstahl
- Lasergeschnitten
- Innenliegende Scharniere
- Griff und Schloss versenkt
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung



DPK-5

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- DPK: Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüsseln
- DPE: Elektronischschloss mit Notöffnung
- Tablar herausnehmbar (mittig) – DPK-4 und DPE-4 ohne Tablar
- Anthrazit
- Türanschlag: rechts



DPE-7

OPTIONEN:

- Spezialfarben

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|--|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Einbruchschutz Klasse 2 Feuerschutz 30 Min. | | | | | | | | |
| DPK-4 / DPE-4 | 280 | 400 | 355 | 170 | 305 | 245 | 34/12 | - |
| DPK-5 / DPE-5 | 350 | 490 | 430 | 240 | 380 | 310 | 51.5/28 | 1 |
| DPK-7 / DPE-7 | 490 | 430 | 430 | 380 | 330 | 310 | 63.5/38 | 1 |

Möbeltresore Dual-Safe

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 2

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

Die handlichen Möbeltresore



DS 415 K

TECHNISCHE DATEN:

- 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Doppelwandige Konstruktion
- Seitliche Verriegelung sowie Schieberriegel oben
- Hintergreifschiene bandseitig
- Innenliegende Scharniere
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung



DS 425 E FP

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel (K-Modelle)
- Elektronikschloss mit Fingerprint (E FP-Modelle)
- Tablar verstellbar
- Zweifarbig hellgrau
- Türanschlag: rechts

Optionen

- Spezialfarben



DS 445 K

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|---|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Einbruchschutz Klasse 2 Feuerschutz 30 Min. | | | | | | | | |
| DS 415 | 320 | 435 | 380 | 205 | 320 | 232 | 44/15 | 1 |
| DS 425 | 360 | 495 | 445 | 245 | 380 | 297 | 55/27 | 1 |
| DS 445 | 560 | 495 | 445 | 445 | 380 | 297 | 77/50 | 1 |

Tiefe: + 13 mm bei Version E FP

Elegante Schlüsseltresore

TECHNISCHE DATEN:

BSS

- Kompakter und formschöner Schlüsseltresor
- Automatische Türverriegelung
- Mit seitlichem Einwurf
- Innenliegende Scharniere

CE/CK

- Front und Türe aus 8 mm Spezialstahl
- Körper aus 3 mm gehärtetem Stahl
- Laserschnitten
- Schlossmechanismus durch Mangan-Stahlplatte geschützt
- Innenliegende Scharniere
- Griff und Schloss versenkt

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- BSS und CE: Elektronikschloss mit Notöffnung
- CK: Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Vorbereitet für Rückwandbefestigung
- BSS: hellgrau RAL 7035
- CE/CK: anthrazit
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN:

- Zahlenmarkenset
- Spezialfarben



BSS-EL/Z



CE 136



CE 56

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Hakenanzahl | Gewicht kg |
|----------|------------------|-----|-----|-------------|---------------|
| | H | B | T | | |
| BSS-EL/Z | 400 | 280 | 100 | 52 | 13 |
| CK 56 | 470 | 360 | 140 | 56 | 25 |
| CE 56 | 470 | 360 | 140 | 56 | 25 |
| CK 136 | 470 | 360 | 140 | 136 | 27 |
| CE 136 | 470 | 360 | 140 | 136 | 27 |

Tiefe: + 25 mm für Beschläge bei Modell BSS

Schlüssel einfach sichern

TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig einwandiger Korpus
- Türe doppelwandig
- Mit dreiseitiger Verriegelung
- Innenliegende Scharniere

STANDARDAUSFÜHRUNG:


- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Hakenleisten nummeriert und verstellbar (Haky-System)
- Vorbereitet für Rückwandbefestigung
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, 13005-13006 zweitürig

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Seitlicher Einwurf
- Spezialfarben



Key-Safe 13001

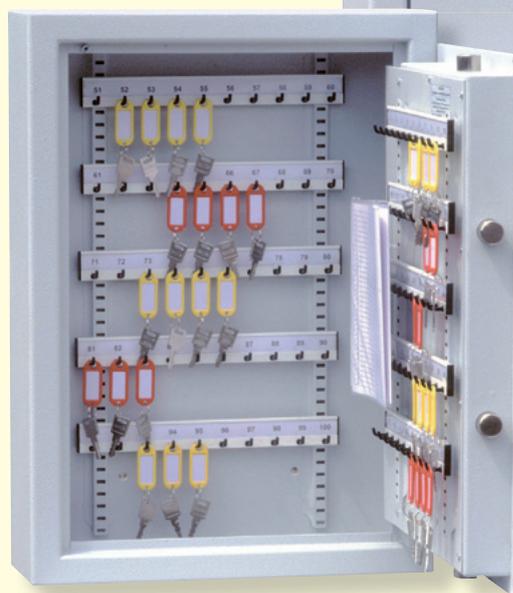

Key-Safe 13001

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Hakenleisten | Hakenanzahl | Gewicht kg |
|------------------------------|------------------|-----|-----|--------------|-------------|---------------|
| | H | B | T | | | |
| Einbruchschutz VDMA-A | | | | | | |
| 13000 | 436 | 460 | 140 | 7 | 70 | 26 |
| 13001 | 636 | 460 | 140 | 10 | 100 | 35 |
| 13002 | 636 | 460 | 220 | 15 | 150 | 36 |
| 13003 | 636 | 460 | 220 | 20 | 200 | 37 |
| 13004 | 636 | 460 | 320 | 30 | 300 | 42 |
| 13005 | 636 | 812 | 220 | 40 | 400 | 95 |
| 13006 | 636 | 812 | 320 | 60 | 600 | 110 |

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

Kompakte und zertifizierte Schlüsseltresore

TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Türstärke 85 mm mit 12 mm massivem Türblatt
- Mit vierseitiger Verriegelung
- Vorbereitet für Rückwandbefestigung (4 Löcher) und Bodenbefestigung (2 Löcher)

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tür, Rückwand und Seiten mit Hakensystem (exkl. Haken)
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Schlüsselhaken gemäss Preisliste



Key-Safe Forte 61407

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Mögliche Schlüssel- hakenanzahl | Gewicht kg |
|------------------------------|------------------|-----|-----|------------------------------------|---------------|
| | H | B | T | | |
| Einbruchschutz Grad I | | | | | |
| 61403 | 436 | 496 | 250 | 100 | 97 |
| 61405 | 636 | 496 | 250 | 150 | 132 |
| 61407 | 836 | 496 | 300 | 300 | 170 |
| 61414 | 1036 | 496 | 300 | 400 | 200 |
| 61416 | 1536 | 736 | 300 | 1000 | 300 |
| 61417 | 1836 | 736 | 300 | 1300 | 340 |

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

Schlüsseltresore Key-Safe Tele und Key-Safe Tele Forte

Key-Safe Tele: Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B

Key-Safe Tele Forte: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Das Raumwunder für Ihre Schlüssel

TECHNISCHE DATEN:

Key-Safe Tele

- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Türstärke 80 mm
- Mit dreiseitiger Verriegelung

Key-Safe Tele Forte

- Mehrwandiger Korpus
- Türstärke 105 mm
- Mit dreiseitiger Verriegelung
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Hakenleisten nummeriert und verstellbar (Haky-System)
- Vollausziehbare Teleskopauszüge
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Weitere Modelle bis zu 6000 Schlüssel
- Spezialfarben



Key-Safe Tele 15001

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Hakenleisten | Hakenanzahl | Gewicht kg |
|------------------------------|------------------|-----|-----|--------------|-------------|---------------|
| | H | B | T | | | |
| Einbruchschutz VDMA-B | | | | | | |
| 15000 | 600 | 500 | 500 | 30 | 300 | 200 |
| 15001 | 800 | 500 | 500 | 42 | 420 | 200 |
| 15002 | 600 | 650 | 550 | 50 | 500 | 300 |
| 15003 | 800 | 650 | 550 | 70 | 700 | 300 |
| 15004 | 800 | 700 | 550 | 84 | 840 | 300 |
| 15005 | 1000 | 700 | 550 | 120 | 1200 | 300 |
| 15006 | 1200 | 700 | 550 | 156 | 1560 | 300 |
| 15007 | 1500 | 700 | 550 | 204 | 2040 | 300 |
| 15008 | 1500 | 780 | 550 | 238 | 2380 | 300 |
| Einbruchschutz Grad I | | | | | | |
| 16000 | 600 | 500 | 500 | 30 | 300 | 132 |
| 16001 | 800 | 500 | 500 | 42 | 420 | 170 |
| 16002 | 600 | 650 | 550 | 50 | 500 | 168 |
| 16003 | 800 | 650 | 550 | 70 | 700 | 180 |
| 16004 | 800 | 700 | 550 | 84 | 840 | 190 |
| 16005 | 1000 | 700 | 550 | 120 | 1200 | 240 |
| 16006 | 1200 | 700 | 550 | 156 | 1560 | 280 |
| 16007 | 1500 | 700 | 550 | 204 | 2040 | 390 |
| 16008 | 1500 | 780 | 550 | 238 | 2380 | 405 |

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

Einmauertresore AMS

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Im Beton liegt seine Kraft

TECHNISCHE DATEN:

- Stabile, feuerverzinkte Stahlblechkonstruktion
- Türe dreiwandig
- Allseitig massive Verriegelung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Innenliegende Scharniere



AMS 0600

EINBAURICHTLINIEN:

- Allseitig mit mindestens 10 cm Beton umgeben
- In der Tiefe kann die geforderte Betondicke unterschritten werden, wenn der Tresor werkseitig mit einem Rückwandpanzer ausgestattet ist
- Mindestmaueröffnung →

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüsseln
- Tablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts oder links

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste

| Modell: | Ohne Rückwandpanzer (in mm): | | | Mit Rückwandpanzer (in mm): | | |
|----------|------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|
| | H | B | T | H | B | T |
| AMS 0400 | 610 | 710 | 480 | 610 | 710 | 390 |
| AMS 0401 | 610 | 710 | 330 | 610 | 710 | 240 |
| AMS 0600 | 790 | 710 | 480 | 790 | 710 | 390 |
| AMS 0601 | 790 | 710 | 330 | 790 | 710 | 240 |
| AMS 0800 | 970 | 710 | 480 | 970 | 710 | 390 |
| AMS 0801 | 970 | 710 | 330 | 970 | 710 | 240 |
| AMS 1000 | 1150 | 710 | 480 | 1150 | 710 | 390 |
| AMS 1001 | 1150 | 710 | 330 | 1150 | 710 | 240 |

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Einbruchschutz Grad I | | | | | | | | |
| AMS 0400 | 410 | 510 | 380 | 360 | 460 | 295 | 50/49 | 1 |
| AMS 0401 | 410 | 510 | 230 | 360 | 460 | 145 | 45/24 | 1 |
| AMS 0600 | 590 | 510 | 380 | 540 | 460 | 295 | 65/73 | 1 |
| AMS 0601 | 590 | 510 | 230 | 540 | 460 | 145 | 60/36 | 1 |
| AMS 0800 | 770 | 510 | 380 | 720 | 460 | 295 | 80/98 | 1 |
| AMS 0801 | 770 | 510 | 230 | 720 | 460 | 145 | 70/48 | 1 |
| AMS 1000 | 950 | 510 | 380 | 900 | 460 | 295 | 95/122 | 2 |
| AMS 1001 | 950 | 510 | 230 | 900 | 460 | 145 | 85/60 | 2 |

PREISLISTE SEITE 36

40 ZÜBLIN - FIRE/SAFE

Die Versenkbaren

TECHNISCHE DATEN:

- Front und Türe aus 10 mm Spezialstahl
- Lasergeschnitten
- Schlossmechanismus durch Mangan-Stahlplatte geschützt
- Innenliegende Scharniere
- Griff und Schloss versenkt

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- GK: Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- GT: Elektronikschloss mit Notöffnung
- Tablar herausnehmbar (mittig)
- Dunkelblau
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN:

- Spezialfarben



GT/5

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|---------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| GK/1 / GT/1 | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 9.5/4.5 | - |
| GK/2 / GT/2 | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 10.5/6.8 | 1 |
| GK/3B / GT/3B | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 100 | 12.5/5.8 | 1 |
| GK/3 / GT/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 13/8.7 | 1 |
| GK/4 / GT/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 18/13.4 | 1 |
| GK/4L / GT/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 19/17 | 1 |
| GK/5 / GT/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 25/20.5 | 1 |
| GK/5L / GT/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 26/26 | 1 |
| GK/6 / GT/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 33.5/32.3 | 1 |
| GK/6L / GT/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 34.5/41.3 | 1 |
| GK/7 / GT/7 | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 34.5/41.3 | 1 |
| GK/7L / GT/7L | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 37/55.7 | 1 |

Service für den Hotelgast

TECHNISCHE DATEN:

Serie HDE und TSW

- Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie mit Schlüsselnotöffnung
- Mit beleuchtetem Display
- Auslesemöglichkeit der letzten 100 Events
- HDE: Elektronikschloss versenkt
- HDE / 4HN und TSW / 4HN für 15" Laptop
- TSW / 4HNS für 17" Laptop
- Innenliegende Scharniere

Serie Point Safe

- Version E: Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie mit Schlüsselnotöffnung
- Version E FS: Elektronikschloss mit Fingerprint mit Benutzer- und Managercode sowie mit Schlüsselnotöffnung
- Version S: Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Innenliegende Scharniere

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Vorbereitet für Rückwand- und Bodenbefestigung
- Point Safe P2 bis P4 mit Tablar (herausnehmbar)
- HDE und TSW: schwarz
- Pointsafe: schwarz
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN:

- Gleichschliessende Notöffnung (erhältlich für TSW, HDE, P1E und P3E)
- LED-Innenbeleuchtung für HDE und TSW



HDE / 4HN

TSW / 1HN



Pointsafe P2E FS



Pointsafe P3E

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|-------------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Serie TSW | | | | | | | | |
| TSW / 0HN | 180 | 280 | 200 | 175 | 275 | 140 | 6/7 | - |
| TSW / 1HN | 200 | 350 | 200 | 195 | 345 | 140 | 9/10 | - |
| TSW / 4HN | 200 | 405 | 410 | 195 | 400 | 350 | 14.5/27 | - |
| TSW / 4HNS | 200 | 405 | 490 | 195 | 400 | 430 | 16/34 | - |
| Tiefe: + 15 mm für Beschläge | | | | | | | | |
| Serie HDE | | | | | | | | |
| HDE / 4HN | 200 | 405 | 410 | 195 | 400 | 350 | 15.5/27 | - |
| Serie Point Safe | | | | | | | | |
| Point Safe P1E | 180 | 280 | 200 | 173 | 273 | 141 | 7.5/6.7 | - |
| Point Safe P2E | 255 | 350 | 300 | 248 | 343 | 241 | 14/20.5 | 1 |
| Point Safe P3E | 320 | 442 | 350 | 310 | 435 | 288 | 20/38.8 | 1 |
| Point Safe P4E | 500 | 416 | 350 | 490 | 410 | 288 | 25.5/57.9 | 1 |
| Point Safe P2E FS | 255 | 350 | 300 | 248 | 343 | 241 | 14/20.5 | 1 |
| Point Safe P3E FS | 320 | 442 | 350 | 310 | 435 | 288 | 20/38.8 | 1 |
| Point Safe P4E FS | 500 | 416 | 350 | 490 | 410 | 288 | 25.5/57.9 | 1 |
| Point Safe P1S | 180 | 280 | 200 | 173 | 273 | 141 | 7.5/6.7 | - |
| Point Safe P2S | 255 | 350 | 300 | 248 | 343 | 241 | 14/20.5 | 1 |
| Point Safe P3S | 320 | 442 | 350 | 310 | 435 | 288 | 20/38.8 | 1 |

Tiefe: + 16 mm für Beschläge bei Version E | Tiefe: + 15 mm für Beschläge bei Version E FS

Waffentresore Jagd

Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0

Sicher zu Hause verwahren

TECHNISCHE DATEN:

Jagd B

- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Wandstärke 60 mm
- Tür doppelwandig

Jagd N

- Allseitig mehrwandiger Korpus
- Tür mehrwandig, Türstärke 105 mm
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Jagd 12 bis Jagd 18 zweitürig
- Inklusive Waffenhalter und ein Putzstockhalter
- Jagd 4 und 6: inklusive ein Innenfach oben
- Jagd 8 bis Jagd 12: inklusive zwei Innenfächer jeweils oben und unten neben Trennwand sowie Staufächer an Tür
- Jagd 16 und 18: inklusive ein Innenfach oben

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben



Jagd 8-B

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Waffen Einstellhöhe (mm) | Waffenhalter | Gewicht kg |
|--------------------------------|------------------|------|-----|--------------------------|--------------|---------------|
| | H | B | T | | | |
| Einbruchschutz VDMA-B | | | | | | |
| Jagd 4-B | 1500 | 400 | 430 | 1175 | 4 | 200 |
| Jagd 6-B | 1500 | 550 | 500 | 1155 | 6 | 200 |
| Jagd 8-B | 1500 | 850 | 500 | 1355 | 8 | 225 |
| Jagd 10-B | 1500 | 960 | 500 | 1355 | 10 | 245 |
| Jagd 12-B | 1500 | 1075 | 500 | 1355 | 12 | 275 |
| Jagd 16-B | 1500 | 1200 | 500 | 1205 | 16 | 280 |
| Jagd 18-B | 1700 | 1300 | 500 | 1380 | 18 | 335 |
| Einbruchschutz Grad N/0 | | | | | | |
| Jagd 4-N | 1500 | 400 | 430 | 1181 | 4 | 200 |
| Jagd 6-N | 1500 | 550 | 500 | 1161 | 6 | 200 |
| Jagd 8-N | 1500 | 850 | 500 | 1361 | 8 | 335 |
| Jagd 10-N | 1500 | 960 | 500 | 1361 | 10 | 355 |
| Jagd 12-N | 1500 | 1075 | 500 | 1361 | 12 | 395 |
| Jagd 16-N | 1500 | 1200 | 500 | 1211 | 16 | 405 |
| Jagd 18-N | 1700 | 1300 | 500 | 1361 | 18 | 450 |

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

Sicherheit für das Einwurfgut

TECHNISCHE DATEN:


- Allseitig massive Verriegelung
- Mehrschichtige Bauweise
- Allseitig mit extrem widerstandsfähigem Füllstoff ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagen-Anschluss bei Serie AG DF ab Grösse 20 und bei Serie AG DR ab Grösse 15
- Vorbereitet für Bodenverankerung 4-fach

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel (Tresortüre und Schublade)
- AG DF: mit Einwurfschublade vorne
- AG DR: mit Einwurfschublade hinten 180° verdreht
- Staubgrau RAL 7037
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch (für Tresortüre)
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung (ab Grösse 20 für Tresortüre)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



AG 20 DF

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Schubladenmasse HxBxT mm |
|-------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|-----------------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Einbruchschutz Grad DI | | | | | | | | |
| AG 15 DF | 565 | 450 | 442 | 215 | 400 | 310 | 155/27 | 142.5x450x442 |
| AG 20 DF | 735 | 450 | 442 | 385 | 400 | 310 | 180/48 | 142.5x450x442 |
| AG 25 DF | 905 | 450 | 442 | 555 | 400 | 310 | 210/69 | 142.5x450x442 |
| AG 30 DF | 1075 | 450 | 442 | 725 | 400 | 310 | 235/90 | 142.5x450x442 |
| Einbruchschutz Grad DI | | | | | | | | |
| AG 15 DR | 565 | 450 | 442 | 215 | 400 | 310 | 155/27 | 142.5x450x442 |
| AG 20 DR | 735 | 450 | 442 | 385 | 400 | 310 | 180/48 | 142.5x450x442 |
| AG 25 DR | 905 | 450 | 442 | 555 | 400 | 310 | 210/69 | 142.5x450x442 |
| AG 30 DR | 1075 | 450 | 442 | 725 | 400 | 310 | 235/90 | 142.5x450x442 |

Auch mit Einwurf zertifiziert

TECHNISCHE DATEN:


- Innovative Konstruktion unter Verwendung neuester und hochwertiger Baustoffe
- Grosses Fassungsvermögen mit verhältnismässig geringem Gewicht
- Massives Bolzen-Riegelwerk
- Zusätzliche Sicherheit durch eine aktive Notverriegelung und spezielle Bohrschutzplatten
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel (Tresortüre und Schublade)
- Mit Einwurfschublade
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Schubladenmasse HxBxT mm |
|--------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|-----------------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Einbruchschutz Grad DI | | | | | | | | |
| ProGuard DT 60-I | 687 | 500 | 521 | 314 | 400 | 360 | 144/45 | 90x360x230 |
| ProGuard DT 110-I | 847 | 600 | 561 | 474 | 500 | 386 | 203/91 | 90x450x230 |
| ProGuard DT 150-I | 1052 | 600 | 561 | 659 | 500 | 386 | 242/127 | 90x450x230 |
| ProGuard DT 200-I | 1307 | 600 | 561 | 934 | 500 | 386 | 290/180 | 90x450x230 |
| Einbruchschutz Grad DII | | | | | | | | |
| ProGuard DT 60-II | 687 | 500 | 521 | 314 | 400 | 360 | 329/45 | 90x360x230 |
| ProGuard DT 110-II | 847 | 600 | 561 | 474 | 500 | 386 | 464/91 | 90x450x230 |
| ProGuard DT 150-II | 1052 | 600 | 561 | 659 | 500 | 386 | 554/127 | 90x450x230 |
| ProGuard DT 200-II | 1307 | 600 | 561 | 934 | 500 | 386 | 665/180 | 90x450x230 |

Tiefe: + 55 mm für Beschläge

Sicherheitsschränke Typ F30 und F90

Feuerschutz zertifiziert nach EN 14470-1 Typ F30 und Typ F90

Sicherheit für Chemikalien

TECHNISCHE DATEN:

- 30 Minuten Feuerschutz für brennbare Flüssigkeiten (EN30-Modelle)
- 90 Minuten Feuerschutz für brennbare Flüssigkeiten (EN91- und EN92-Modelle)
- Selbstschliessende Türen über ölhydraulisch gedämpften Türschliesser mit Türfeststellanlage (Auslösung im Brandfall)
- Mit Zu- und Abluftöffnungen
- Oberfläche mit hoher chemischer Beständigkeit



EN92:196-120



EN91-196-060

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Zylinderschloss inklusive zwei Schlüssel
- Bodenwanne
- Wannböden (Tablare)
- Lochblecheinsatz
- Hellgrau (ähnlich RAL 7035)
- Türanschlag: EN30.196.060 und EN91-196-060 rechts, alle anderen zweitürig



EN30.063.110

OPTIONEN:

- Inneneinteilung und Zubehör gemäss Preisliste
- Spezialfarben

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Tablare inkl. |
|----------------------------|------------------|------|-----|-----------------|------|-----|--------------------------|------------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Feuerschutz 30 Min. | | | | | | | | |
| EN30.196.060 | 1960 | 595 | 595 | 1600 | 475 | 515 | 147/391 | 3 |
| EN30.196.060-VA | 1960 | 595 | 595 | 1600 | 475 | 515 | 147/391 | 3 |
| EN30.196.120 | 1960 | 1195 | 595 | 1600 | 1075 | 515 | 226/886 | 3 |
| EN30.196.120-VA | 1960 | 1195 | 595 | 1600 | 1075 | 515 | 226/886 | 3 |
| EN30.063.110 | 635 | 1100 | 550 | 375 | 980 | 472 | 97/173 | 1 |
| EN30.063.110-VA | 635 | 1100 | 550 | 375 | 980 | 472 | 97/173 | 1 |
| Feuerschutz 90 Min. | | | | | | | | |
| EN91-196-060 | 1960 | 600 | 595 | 1603 | 516 | 483 | 340/400 | 3 |
| EN91-196-060-VA | 1960 | 600 | 595 | 1603 | 516 | 483 | 340/400 | 3 |
| EN92:196-120 | 1960 | 1200 | 595 | 1603 | 1116 | 483 | 600/864 | 3 |
| EN92:196-120-VA | 1960 | 1200 | 595 | 1603 | 1116 | 483 | 600/864 | 3 |
| EN92:067-110 | 661 | 1100 | 500 | 491 | 1016 | 355 | 185/177 | 1 |
| EN92:067-110-VA | 661 | 1100 | 500 | 491 | 1016 | 355 | 185/177 | 1 |

PREISLISTE

SEITE 40

46

ZÜBLIN - FIRE/SAFE


Version VA: Innenausstattung in Edelstahl, alle anderen mit Innenausstattung in Stahlblech
Tiefe: + 45 mm für Beschläge

Spezialprodukte und Sonderanfertigungen...

Elementtresorräume / Panzer- und Wertschutztüren

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1
in Widerstandsgrad I bis XIII KB EX

Ausgestattet beispielsweise mit einer Kundenmietfachanlage

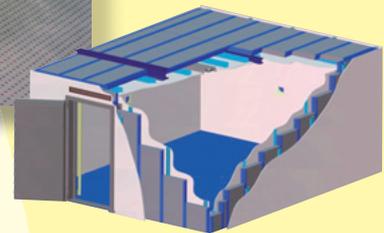

Sicherheitsbriefkasten

Standardbriefkasten mit hinterer oder vorderer Entleerung sowie auch Massanfertigungen



Vorderansicht



Hinteransicht

Sonderanfertigungen



Elektronische Tagestresore



Luxustresore

GETESTET UND ZERTIFIZIERT






Das Tresor- und Datenschutzschrankprogramm von Züblin-Firesafe besteht überwiegend aus nach europäischen Normen getesteten und zertifizierten Modellen in allen relevanten Sicherheitsstufen sowohl im Einbruchschutz wie auch im Feuerschutz.

Weitere Details zu den einzelnen Normen sind auf unserer Homepage www.zueblin-firesafe.ch ersichtlich.

Sicherheit mit Brief und Siegel

Prüfung: In einem nach Euro-Norm zertifizierten und von den Zertifizierungsinstituten anerkannten Prüfungsinstitut

Zertifizierung: Durch ein nach Euro-Norm akkreditiertes Zertifizierungsinstitut mit entsprechender Plakette, z.B. ECB-S oder VdS



10-2018

ZÜBLIN - FIRESAFE



ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55
CH-8957 Spreitenbach

info@zueblin-firesafe.ch
www.zueblin-firesafe.ch

Telefon 044 750 09 28
Telefax 044 750 09 54